


Encendido electrónico
Arranque reversible

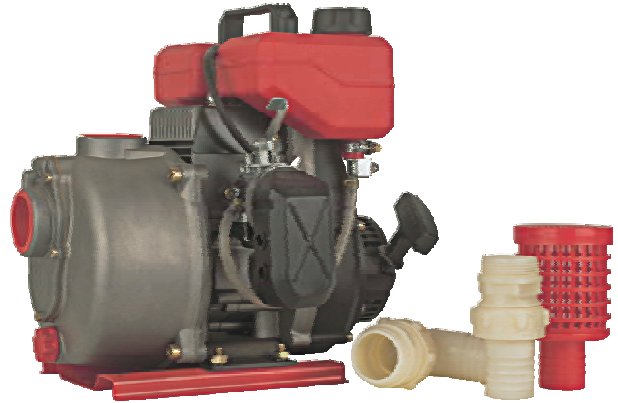

Centrífugas 2 tiempos

TIPO	CV	Cilindrada cm ³	Ø Bocas		Caudal L/h	Altura m.c.a.											
			ASP	IMP		5	10	15	20	25	30	35	45	53	60		
B-30 (1)	1,75	34	1 1/2"	1 1/2"		21500	16500	12000	8000	4000							
A-60	2,3	61	1"	1"					13000	12000	11000	9500	7000	4900	3000		
C-60	2,3	61	1 1/2"	1 1/2"		26000	20500	17500	15000	12500	9000						

Centrífugas 2 tiempos AUTOASPIRANTE

TIPO	CV	Cilindrada cm ³	Ø Bocas		Caudal L/h	Altura m.c.a.											
			ASP	IMP		5	10	15	20	25	30	35	45	53	60		
K-35 (2)	1,3	36	1"	1"		10000	9000	8000	7000	5000	3500	2000					
AS-60 (2)	2,3	61	1 1/2"	1 1/2"		23000	18000	15500	11500	8500	5500						
I-102 (2)	4,5	102	2"	2"		41000	36000	32000	27000	21600	15000	10000					

Centrífugas 4 tiempos AUTOASPIRANTE

TIPO	CV	Cilindrada cm ³	Ø Bocas		Caudal L/h	Altura m.c.a.								
			ASP	IMP		5	10	15	20	25	30			
MF-36 (2)(3)	5,5	160	2"	2"		30000	28000	27000	25000	15000	2000			

(1) Incluye dos racores

(2) Incluye 2 racores y protector

(3) Bomba suministrada con chasis

Motobombas DIESEL

- Riegos
- Servicios generales en industria
- Aplicaciones contra incendio.

Grupos ELECTROGENOS

- Portátiles
- Profesionales
- Continuos