- Bomba centrífuga, monoetapa, autoaspirante con prefiltro incorporado.

Aplicaciones:
- Equipos de filtración y limpiafondos en piscinas.

Ventajas:
- Tapa del prefiltro en policarbonato transparente, que facilita la visión del grado de obturación del prefiltro sin necesidad de desmontaje.
- Pintura por electoforesis, garantizando al motor gran resistencia a la corrosión.
- Gran poder de aspiración.

Materiales:
- Cuerpo de bomba, soporte difusor: Polipropileno con carga de fibra de vidrio.
- Eje: Acero Inox. AISI-420.
- Cierre mecánico: Grafito-óxido de aluminio.
- Turbina: Noryl con carga de fibra de vidrio

Motores:
- Totalmente cerrados, protección IP-55, ventilación exterior y a 2.850 rpm.
- Monofásicos 1x230 con protección termoamperimétrica, los trifásicos deben ser protegidos por los usuarios.

TIPO	CV	Tensión (V)	Int. (A)	Altura m.c.a.	Caudal m³/h														
					1,5	3	4,5	6	9	12	15	17,4	19,5	21	24	27	30	33	36
IRIS-100M	1	1x230	3,8		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8							
SILEN-75	0,75		5,1		15,3	15,1	15	14,8	13,2	10	6,1	5,2							
SILEN-100	1		6,2		17	16,8	16,5	16,2	15,1	13	10,1	8,4	5,9						
SILEN-150M	1,5		7,1			18,5	18,3	17,9	17	15,2	13,1	11,9	10	8,4	5,1				
SILEN-150T		230/400	5,1/2,9																
SILEN2-200M	2	1x230	9,7					19,5	19,9	18,5	18	17	16	15	12	9	6,3		
SILEN2-200T		230/400	6,5/3,8																
SILEN2-300M	3	1x230	12,5					21,5	21	20,5	19,9	19,2	18,6	18	16,2	14,9	12,9	10,3	7,7
SILEN2-300T		230/400	8,6/5																

TIPO	A	B	C	D	E	F	ØG	ØH
IRIS 75	475	311,5	212	301	210	257	50	50
100	532	330	238	345	225	262		
150	553							
200	656	368	268	368	222	327	63	63
300	652							

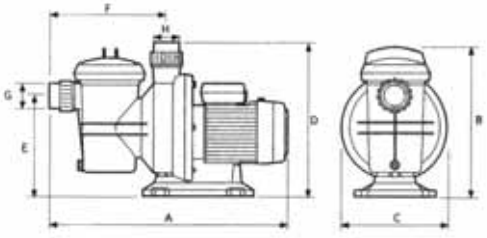

Dimensiones en mm. orientativas, sujetas a modificaciones.