




# CATÁLOGO-TARIFA COMPRESORES 2012



## VENTO

- Compresores ligeros y fáciles de transportar
- Posibilidad de transportar en cualquier posición al no contener aceite
- Fácil mantenimiento
- Ideal para trabajos ligeros de bricolaje



MODELO	Aire Asp. l/min.	Depósito litros	Potencia HP	Potencia kW	Alimentación Volt/Fases/Hz	Presión bar	dB (A)
VENTO OM-195	180	6	1,5	1,1	230/Mono/50	8	94
VENTO SILENT OM-200	130	6	1	0,7	230/Mono/50	8	66



## FC

- Lubricados por aceite
- Ideal para trabajos ligeros de bricolaje
- Fácil mantenimiento



MODELO	Aire Asp. l/min.	Depósito litros	Potencia HP	Potencia kW	Alimentación Volt/Fases/Hz	Presión bar	dB (A)
FC 2-24 CM	222	24	2	1,5	230/Mono/50	8	94
FC 2-50 CM	222	50	2	1,5	230/Mono/50	8	94



- Compresores con cabezal bicilíndrico y monoetapa
- Cilindro de hierro fundido y doble pistón de aluminio con segmentos que aportan una mayor duración al cabezal
- Doble salida de aire: directa y regulada
- Protector de correas diseñado para aportar una mejor ventilación
- Con ruedas y fácil de transportar

MODELO	Aire Asp. l/min.	Depósito litros	Potencia HP	Potencia kW	Alimentación Volt/Fases/Hz	Presión bar	dB (A)
<b>MONOFÁSICO</b>							
B-2800-50 CM	254	50	2	1,5	230/Mono/50	9	96
B-2800-100 CM	254	100	2	1,5	230/Mono/50	9	96
B-2800B-50 CM	320	50	3	2,2	230/Mono/50	9	96
B-2800B-100 CM	320	100	3	2,2	230/Mono/50	9	6



Sistema de compresión de Doble Etapa a partir de 3kW

- Cabezal de doble pistón con cilindro de hierro fundido
- Sistemas de compresión de doble etapa en cabezales B-4900, B-5900B, B-6000 y B-7000
- Disponibilidad de modelos con cuadro arrancador Estrella-Triángulo (S/T)
- Los modelos con depósito de 500 lts. incluyen pies antivibratorios
- Protector de correas diseñado para aportar una mejor ventilación

MODELO	Aire Asp. l/min.	Depósito litros	Potencia HP	Potencia kW	Alimentación Volt/Fases/Hz	Presión bar	dB (A)
<b>MONOFÁSICO</b>							
B-2800B 200FM	320	200	3	2,2	230/Mono/50	9	96
B-3800B 270FM	394	270	2,5	1,8	230/Mono/50	9	98
<b>TRIFÁSICO</b>							
B-2800B-200 FT	320	200	3	2,2	400/TRIF/50	9	96
B-3800B-270 FT	394	270	3	2,2	400/TRIF/50	9	98
B-4900-270 FT	514	270	4	3	400/TRIF/50	10	96
B-5900B-270 FT	653	270	5,5	4	400/TRIF/50	10	95
B-6000-500 FT	827	500	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	97
B-6000-500 FT (S/T)*	827	500	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	97
B-7000-500 FT (S/T)*	1210	500	10	7,5	400/TRIF/50	10	98

\* Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo

# Serie B-2800LN

Compresores de pistón insonorizados



- Reducido nivel sonoro
- Refrigeración mediante ventilador eléctrico de grandes dimensiones
- Accesibilidad total sobre los órganos mecánicos y eléctricos internos
- Panel de control centralizado de fácil lectura
- Sistema de refrigeración con electroventilador de gran diámetro comandado por termostato

MODELO	Aire Asp. l/min.	Depósito litros	Potencia HP	Potencia kW	Alimentación Volt/Fases/Hz	Presión bar	dB (A)
<b>MONOFÁSICO</b>							
B-2800-LN 2M	254	27	2	1,5	230/Mono/50	9	64
B-2800B-LN 3M	320	27	3	2,2	230/Mono/50	9	65
<b>TRIFÁSICO BASE</b>							
B-2800-LN 2T	254	27	2	1,5	400/TRIF/50	9	64
B-2800B-LN 3T	320	27	3	2,2	400/TRIF/50	9	65
B-4900-LN 4T	514	-	4	3	400/TRIF/50	10	68
B-5900B-LN 5,5T	653	-	5,5	4	400/TRIF/50	10	68
B-6000-LN 7,5T	827	-	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	68
B-7000-LN 10T (S/T) *	1210	-	10	7,5	400/TRIF/50	10	68

\* Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo


# Depósitos verticales



MODELO	Volumen l/min	Presión Bar	Dimensiones (mm)			Peso Kg
			Largo	Ancho	Altura	
<b>PRESION 11 BAR</b>						
DV100	100	11	370	370	1200	37
DV270	270	11	500	500	1650	80
DV500	500	11	600	600	2100	135
DV1000	1000	11	800	800	2500	230
DV2000	2000	11	1100	1100	2500	330
<b>PRESION 15 BAR</b>						
DV 500	500	15	600	600	2100	150
DV 1000	1000	15	800	800	2500	250

## Ley Medioambiental

- Según la Ley Medioambiental vigente, no se puede evacuar por el desagüe los condensados recogidos en un sistema de aire comprimido cuyo contenido de aceite sea superior a 20 p.p.p
- El separador WS garantiza un contenido máximo residual de 10 p.p.m., consiguiendo así cumplir con la normativa y con nuestro entorno

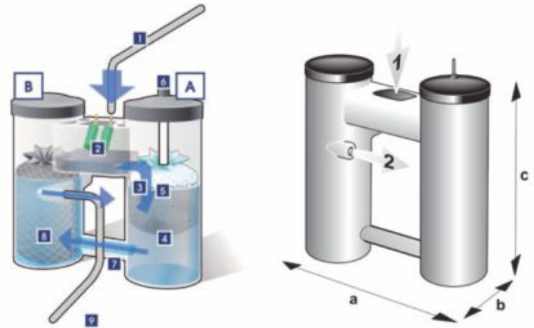

MODELO	Caudal l/min.	Conexión	Dimensiones (mm)			Peso kg
			a	b	c	
WS 13	2100	1/2"	470	165	600	4
WS 34	5700	1/2"	680	255	750	13
WS 52	8700	1/2"	680	255	750	15
WS 128	21300	3/4"	750	546	900	25
WS 218	36300	3/4"	750	546	1030	26
WS 297	49500	3/4"	945	650	1100	28

# Central de purga temporizada



- Fácil programación de tiempo entre aperturas y tiempo de descarga
- Rosca: 3/8"
- Voltaje: 1x230V



MODELO	Caudal l/min.	Presión bar	Potencia W	Alimentación Volt/Fases/Hz	Rosca gas/DIN	Dimensiones (mm)			Peso Kg
						Largo	Ancho	Alto	
DRY 20	333	16	130	230/Mono/50	3/4" M	350	500	450	19
DRY 25	417	16	130	230/Mono/50	3/4" M	350	500	450	19
DRY 45	750	16	194	230/Mono/50	3/4" M	350	500	450	19
DRY 60	1000	16	190	230/Mono/50	3/4" M	350	500	450	20

\* CONDICIONES DE REFERENCIA: Presión trabajo: 7 bar / Tª Aire entreada: 35°C / Tª Ambiente: 25°C / Pto. de Roció: 4-6°C

## FACTOR DE CORRECCIÓN: F= AxBxC

Temperatura Ambiente	°C	25	30	35	40	45	Temperatura de Ejercicio	°C	30	35	40	45	50	55
	A	1,00	0,92	0,84	0,8	0,74		B	1,24	1,00	0,82	0,69	0,58	0,45
Presión de Funcionamiento	bar (psi)	5 (72)	6 (87)	7 (100)	8 (116)	9 (130)	10 (145)	11 (159)	12 (174)	13 (188)	14 (203)	15 (218)	16 (232)	
	C	0,9	0,96	1,00	1,03	1,06	1,08	1,10	1,12	1,13	1,15	1,16	1,17	

## Filtros de línea



### Filtros APF Prefiltro de partículas

- Filtro con capacidad de retención de partículas líquidas y sólidas de 1 micrón. El elemento filtrante está fabricado con microfibras de vidrio y poliéster. Totalmente indispensable como prefiltro del secador

### Filtros AHF Filtro coalescente de alta eficiencia

- Filtro con capacidad de retención de partículas líquidas y sólidas de 0,01 micrón. Garantiza una cantidad de aceite residual inferior a 0,01 mg/m3. El aire que atraviesa este filtro es prácticamente 99,99% libre de aceite. El elemento filtrante está fabricado con microfibras de borosilicato. Su colocación es a la salida del secador. Indicado para aplicaciones que precisen una gran calidad en el aire.

### Filtros ACF Filtro de carbón activo

- Garantiza una cantidad de aceite residual inferior a 0,003 mg/m3. Mediante un proceso de absorción es capaz de retener olores y vapores de aceite. El elemento filtrante está fabricado con carbón activo cubierto por una capa de fibra. Especialmente utilizado en industria alimentaria y farmacéutica.



MODELO	APF	AHF	ACF	Caudal l/min.	Rosca	Peso kg
APF 60	AHF 60	ACF 60	1000	1/2" H	1,3	
APF 80	AHF 80	ACF 80	1333	1/2" H	1,3	
APF 120	AHF 120	ACF 120	2000	1/2" H	1,4	
APF 200	AHF 200	ACF 200	3333	1" H	3	
APF 340	AHF 340	ACF 340	5667	1" H	3,6	



BANCADAS



TÁNDEM



PISTÓN  
VERTICALES



AUTÓNOMOS  
GASOLINA-DIESEL



DEPÓSITOS



COMPRESORES  
DE TORNILLO



KITS DE  
REPARACION



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
Y ACCESORIOS VARIOS

# IMPORTANTE

Los precios de la presente tarifa están sujetos a modificaciones constantes, debido a actualizaciones de precios de nuestros proveedores, cambios de proveedor, etc.

Antes de realizar su pedido **CONSULTE SIEMPRE PRECIOS ACTUALIZADOS** a nuestro Departamento Comercial

## Condiciones generales de venta

### PRECIOS

Se aplicaran los de la tarifa en vigor, MERCAGAS, S.A. no se hace responsable de las posibles inexactitudes contenidas en esta tarifa, debido a errores de impresión o transcripción, reservándose el derecho de introducir en los productos, las modificaciones que se consideren necesarias y que no perjudiquen las características esenciales del producto.

### VENTA MINIMA

Será de **100€ netos**, suministrándose para cantidades inferiores cobro anticipado por transferencia bancaria.

### IVA

Se aplicará el **valor oficial vigente** en el momento de la compra.

### FORMA DE PAGO

- 1) La forma de pago no sobrepasará nunca los 90 días fecha de la factura.
- 2) En caso de existir día fijo de vencimiento de pago, las condiciones serán de 60 días para no sobrepasar los 90 días.
- 3) Cualquier aplazamiento de facturas, a su vencimiento originará el cierre de su cuenta, hasta el saldar la deuda y los gastos comportados de la demora.

### PORTES

- 1) Nuestra mercancía viaja siempre a **PORTES DEBIDOS**, salvo que haya acuerdo con el cliente que vaya portes pagados o cargados en factura que siempre se podrá beneficiar de nuestros precios.
- 2) Los portes serán **pagados** para pedidos netos:
  - > **PENINSULA:** de más de **600 €**
  - > **BALEARES - ANDORRA y PORTUGAL:** de más de **900 €**
  - > **CEUTA-MELILLA:** - entre **900 y 4000€** PORTES PAGADOS hasta MALAGA+DUA DE EXPORT  
- de **4000€** en adelante PORTES PAGADOSEl resto serán a **PORTES DEBIDOS**, incluidos los envíos a **ISLAS CANARIAS**.
- 3) Se aplicará D.U.A. Export para aquellos envíos fuera de península y se precise de dicho documento.
- 4) Cuando el PORTE sea PAGADO, viajará por el transporte elegido por MERCAGAS,S.A.
- 5) Cualquier agencia que indique el cliente será a PORTES DEBIDOS.
- 6) Quedan **excluidos los PORTES PAGADOS** en los siguientes materiales.  
CALDERERIA, ACUMULADORES AGUA CALIENTE Y FRÍA, ARMARIOS VACÍOS,EQUIPOS DE CALEFACCION, TUBERIA DE HIERRO Y DE COBRE, ROLLOS DE POLIETILENO.

#### APLICACION PORTES DESDE SU DELEGACION MAS CERCANA

Descripcion	Portes	Pedidos inferiores a ... <input type="checkbox"/>
Envios a capital	<b>5,50€</b>	<b>150,00€</b>
Localidades	<b>6,25€</b>	<b>300,00€</b>
Provincias	<b>7,50€</b>	<b>300,00€</b>
Nacional < 600	<b>7,50€</b>	

## DEVOLUCION DE MERCANCIAS

- 1) Las devoluciones serán siempre a **PORTES PAGADOS** por nuestro cliente.
- 2) Sólo se admitirán devoluciones de género en los 20 días a la fecha de la recepción de mercancía.
- 3) Ninguna devolución será aceptada sin la previa conformidad de nuestro dpto. comercial, que les asignará el número de referencia a incluir en albarán y etiquetas de su envío.
- 4) En caso de devolución por error en el envío o por causas imputables a MERCAGAS,S.A. Se aceptarán los portes a nuestro cargo, para ello deberán enviarlo por la agencia que les indiquemos previa conformidad.
- 5) Las devoluciones deben ir documentadas con un albarán, con indicador de referencia de compra del material (nº albarán o factura y fecha)
- 6) La Devolución de género ha de llevar el EMBALAJE ORIGINAL, ya que no se efectuarán abonos a materiales que no estén en condiciones de venta o les falte embalaje original.
- 7) En todas las devoluciones la mercancía se depreciará un 10% del valor neto facturado, en concepto de participación en nuestros costos de revisión y acondicionamiento.
- 8) Dado que la mercancía sale de nuestros almacenes en perfectas condiciones. Toda anomalía a la recepción en mal estado exterior o rotura aparente, debe ser notificada un plazo de 24hs, para proceder a la devolución. **NO ACEPTAMOS** al respecto ningún tipo de reclamación, sino proceden en el plazo indicado y no dejan constancia en el albarán de agencia.

## EMBALAJE

Todo pedido se enviará con su embalaje estándar.

En los equipos de gran peso y volumen que requieran embalaje de madera, éste se cobrará de forma automática en factura.

## GARANTIA

- 1) El examen de averías y sus causas será siempre exclusiva del personal autorizado de MERCAGAS S.A
- 2) Queda limitada al reemplazamiento de las piezas reconocidas materialmente defectuosas por personal técnico de MERCAGAS S.A..  
La duración de la misma será de 12 meses desde la fecha de venta.
- 3) La garantía no cubre las partes estéticas o los elementos sujetos a desgaste. Tampoco cubre los daños o averías no atribuibles a MERCAGAS S.A, por ejemplo: transporte, defectos de instalación o mantenimiento, manipulación, variaciones de tensión eléctrica y/o presión hidráulica fuera de los rangos de diseño del equipo, rayos, corrosión, exceso de humedad, golpes accidentales o causas de fuerza mayor.

## COMPRESORES



SILENT OM-200



FC 2-24 CM



B-2800-50 CM



B-2800-LN

Código	Descripción	Precio ud. €
1000002	VENTO OM-195 1 X 230V	150,28
1000004	VENTO SILENT OM-200 1 X 230 V	319,07
1000006	FC 2-24 CM 1 X 230 V	155,07
1000008	FC 2,50 CM 1 X 230 V	228,80
1000022	B-2800-50 CM	676,00
1000024	B-2800B-50 CM	728,00
1000026	B-2800B-100 CM	790,40
1000040	B-2800B 200 FM	998,40
1000042	B-2800B 270 FM	1.206,40
1000044	B-2800B-200 FT	1.123,20
1000046	B-3800B-270 FT	1.331,20
1000048	B-4900-270 FT	1.612,00
1000050	B-5900B-270 FT	1.820,00
1000052	B-6000-500 FT	2.756,00
1000054	B-6000-500 FT (S/T)	4.134,00
1000058	B-7000-500 FT (S/T)	4.149,60
1000100	B-2800-LN 2M	1.902,16
1000102	B-2800-LN 3M	1.957,20
1000104	B-2800-LN 2T	1.963,52
1000106	B-2800B-LN 3T	2.019,68
1000108	B-4900-LN 4T	3.252,08
1000110	B-5900B-LN 5,5T	2.965,04
1000112	B-6000-LN 7,5T	4.602,00
1000114	B-7000-LN 10T (S/T)	6.074,64

## DEPÓSITOS



Código	Descripción	Precio ud. €
1000200	DV100 11 BAR	368,16
1000202	DV270 11 BAR	736,32
1000204	DV500 11 BAR	1.374,88
1000206	DV1000 11 BAR	2.577,12
1000208	DV2000 11 BAR	4.847,44
1000210	DV500 15 BAR	1.790,88
1000212	DV1000 15 BAR	3.252,08

## SEPARADOR DE CONDENSADORES



Código	Descripción	Precio ud. €
1000250	WS 13	736,00
1000252	WS 34	1.694,16
1000254	WS 52	2.945,28
1000256	WS 128	3.754,40
1000258	WS 218	4.356,56
1000260	WS 297	7.056,40

## CENTRAL DE PURGA TEMPORIZADA



Código	Descripción	Precio ud. €
1000300	CENTRAL DE PURGA TEMPORIZADA	171,60

## SECADORES FRIGORÍFICOS



Código	Descripción	Precio ud. €
1000400	DRY 20	1.288,56
1000402	DRY 25	1.435,20
1000404	DRY 45	1.705,60
1000406	DRY 60	1.963,52

## FILTROS DE LINEA



Código	Descripción	Precio ud. €
1000450	APF 60	189,00
1000452	APF 80	212,00
1000454	APF 120	248,00
1000456	APF 200	319,00
1000458	APF 340	389,00
1000480	AHF 60	189,00
1000482	AHF 80	212,00
1000484	AHF 120	248,00
1000486	AHF 200	319,00
1000488	AHF 340	389,00
1000490	ACF 60	189,00
1000492	ACF 80	212,00
1000494	ACF 120	248,00
1000496	ACF 200	319,00
1000498	ACF 340	389,00

## ACCESORIOS



Código	Descripción	Precio ud. €
1000500	Indicador de saturación ME	31,00
1000502	Manómetro diferencial MX	114,00
1000504	Kit ensamblaje de filtros 60-120	29,00
1000505	Kit ensamblaje de filtros 200-800	104,00
1000506	Kit de fijación a muro 60-120	102,00
1000508	Kit de fijación a muro 200-800	127,00
1001000	Kit accesorio aire	45,00
1001002	Maletín AIR TOOLS Kit 34pzs	206,00
1001004	Llave de impacto 1/2" con 4 vasos	120,00
1001006	Pistola soplado con racord rápido	10,00
1001008	Pistola soplado prolongada con racord rápido	11,00
1001010	Pistola de inflado con racord rápido	30,00
1001012	Tubo nylon espiral 6x8 (5 mts) rápido	19,00
1001014	Manguera goma 8x13 (10 mts) rápido	53,00
1001016	5 lts aceite para compresor de pistón	77,00
1001018	Lubricador 1/4" H	51,00
1001020	Filtro 1/4" H	42,00
1001022	Mini lubricador 1/4"H	11,50
1001024	Regulador de presión con filtro 1/4"H	60,00
1001026	Filtro-regulador y lubricador 1/4"H	45,00
1001028	Racord rápido universal 1/4" M	3,20
1001030	Racord rápido universal 3/8" M	3,50
1001032	Racord rápido universal 1/4" H	3,20
1001034	Racord rápido universal 3/8" M	3,50
1001036	Válvula universal enchufe RADIDO 1/4"M	7,50
1001038	Válvula universal enchufe RADIDO 3/8"M	7,90
1001040	Válvula universal enchufe RADIDO 1/4"H	7,90
1001042	Válvula universal enchufe RADIDO 3/8"H	8,10
1001044	Racord 1/4" M-M	2,65
1001046	Racord 3/8" M-M	3,54
1001048	Racord reducción 1/4"-3/8" M-M	3,54
1001050	Manguito 1/4" H-H	3,15