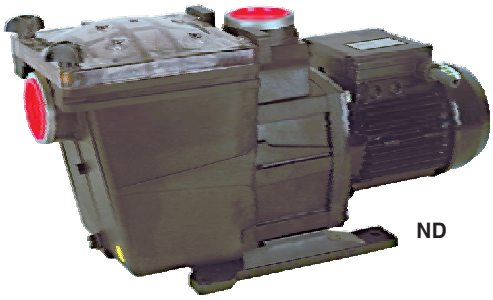

ND

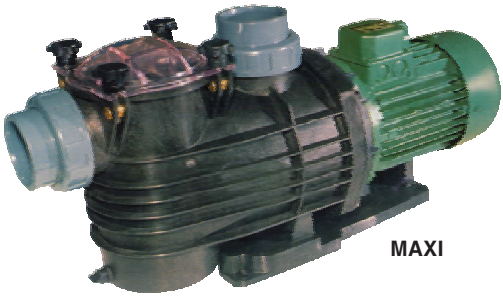

MAXI

- Bomba centrífuga, autoaspirante, monocelular con prefiltro.

- Diseñada para equipos de filtración y limpiafondos en piscinas.

Ventajas:
- MAXI, apta para agua de mar.
- Cestilla prefiltro de gran tamaño y fácil limpieza.

Materiales:
- Cuerpo de bomba, polipropileno, 30%FV
- Eje en acero inox.: ND - AISI-303
  MAXI- AISI-416
- Cierre mecánico en AISI-316, juntas de Nitrilo.
- Turbina en Noryl®, 30%FV

Motores:
- Totalmente cerrados, protección IP-55, ventilación exterior a 2850 rpm.
- Monofásicos incorporan protector térmico
- Trifásicos deben ser protegidos por el usuario.

Models ND intercambiables en dimensiones con la serie GARONA

TIPO	CV	Tensión (V)	Int. (A)	Caudal m³/h	Altura manométrica m.c.a.							
					4	6	8	10	12	14	16	18
ND-14M	0,8	1x230	4,2		16,8	15,9	14,2	12,2	9,7	5		
ND-14T		220/380	2,8/1,6									
ND-19M	1	1x230	5,4		20,5	19,5	18,1	16,1	13,5	10,1	4,2	
ND-19T		220/380	3,2/1,8									
ND-24M	1,5	1x230	8		26,5	25	23,1	21	18,8	15	10	
ND-24T		220/380	5,6/3,2									
ND-28M	2	1x230	9		32,5	31,2	29,3	27	24,2	20,8	16	7,5
ND-28T		220/380	6,5/3,7									
MAXI-30T	3	220/380	8,6/5		47	42	37	32	25	13	5	
MAXI-40T	4		11,2/6			65	57	48	40	32	20	

MAXI

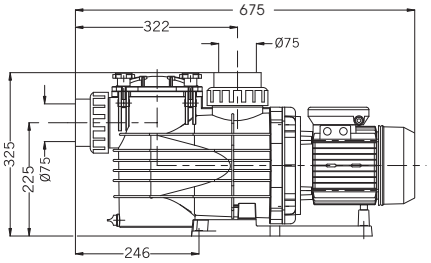

Ancho máx. 232

ND



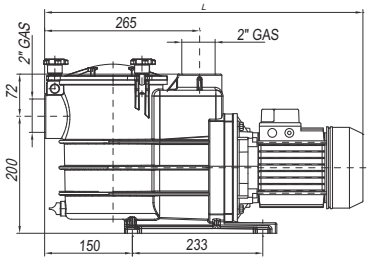

L: 14-19 ...544
24-28 ...566

Dimensiones en mm. orientativas, sujetas a modificaciones.